




# MOON

Barra led rigida montaggio a superficie, alluminio anodizzato silver, fianchi plexiglas nero, diffusore opale.

LUCE CONTINUA / PUNTIFORME

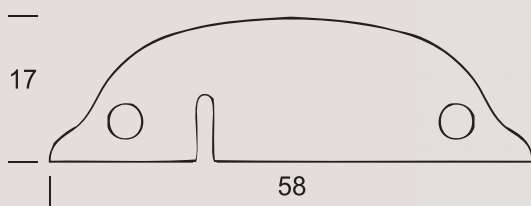

quote in millimetri



80% risparmio energetico. 4 Watt = 35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Basso emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza.


Codice	mm	n°LED	Volt	W	LUX-mt	LUCE	IVA escl.
BAR041BF	400	66	12	5	67	CONTINUA	54,17
BAR051BF	700	132	12	10	140		94,17
BAR052BF	1000	198	12	15	190		133,33
BAR053BF	1400	264	12	20	220		174,17
BAR034BF	400	63	12	5	84	PUNTIFORME	41,67
BAR043BF	550	90	12	8	128		56,67
BAR064BF	850	144	12	12	167		80,83
BAR044BF	1200	207	12	16	200		108,33

PER QUANTITATIVI POSSONO ESSERE REALIZZATE VERSIONI SU MISURA

## accessori



alimentatore a tensione costante

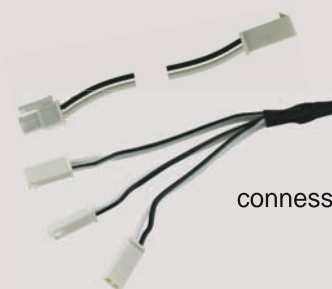

connessioni




# COMPONENTI PER MOON

## TRAFILA 58 MM A MONTAGGIO ESTERNO

### CORPO BASE PER LED IN ALLUMINIO, MONTAGGIO ESTERNO

Codice	Colore	Misure	IVA escl.
PROF03AO	Anodizzato Argento	58X2000	23,00
PROF0300	Alluminio Naturale	58X1000	12,00


Su richiesta anodizzabile o verniciabile

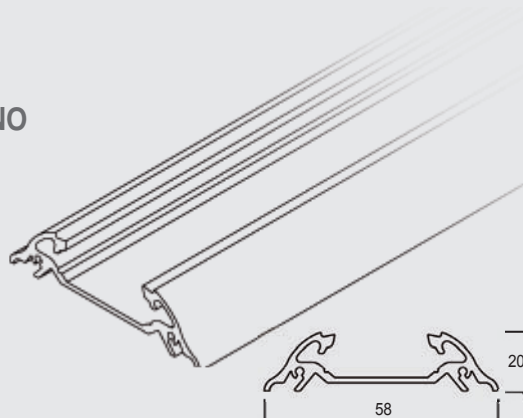

## ACCESSORI


### DIFFUSORE PER BASE PROF03 IN POLICARBONATO

Codice	Colore	Misure	IVA escl.
DIFF03SA	Opale	29X2000	11,10

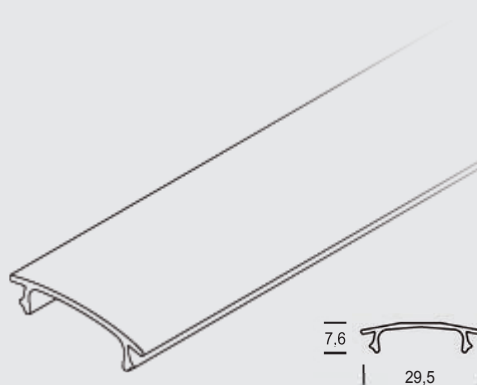


### CALOTTA LATERALE PER BASE PROF03

Codice	Colore	Misure	IVA escl.
CAL03NE	Plexiglass Nero	59x17,12	4,00

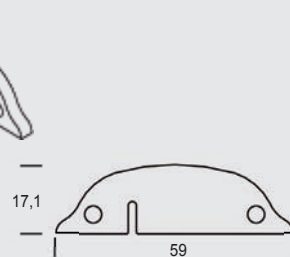

### CALOTTA LATERALE PER BASE PROF03 CON INTERRUTTORE CABLATO

Codice	Colore	Misure	IVA escl.
CAL04NE	Plexiglass Nero	59x17,12	12,00

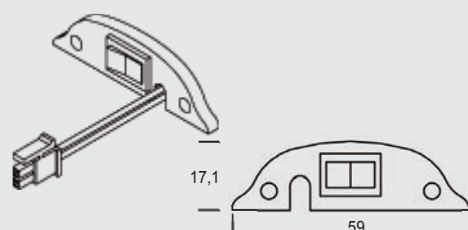


80% risparmio energetico. 4 Watt = 35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Bassa emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza.



# ASTRO

Barra led rigida montaggio a superficie, alluminio anodizzato silver, fianchi plexiglas nero, diffusore piatto bianco.

LUCE CONTINUA / PUNTIFORME

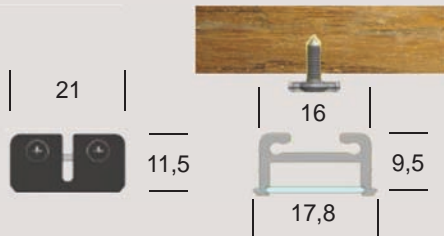

Fissaggio a scatto per parete

quote in millimetri




Codice	mm	n°LED	Volt	W	LUX-mt	LUCE	IVA escl.
BAR039BF	400	66	12	5	90	CONTINUA	51,67
BAR057BF	700	132	12	10	185		88,33
BAR058BF	1000	198	12	15	230		124,17
BAR059BF	1400	264	12	20	260		160,83
BAR032BF	400	63	12	5	85	PUNTIFORME	40,00
BAR045BF	550	90	12	8	140		52,50
BAR065BF	850	144	12	12	180		73,30
BAR046BF	1200	207	12	16	210		97,50

PER QUANTITATIVI POSSONO ESSERE REALIZZATE VERSIONI SU MISURA

## accessori



alimentatore a tensione costante

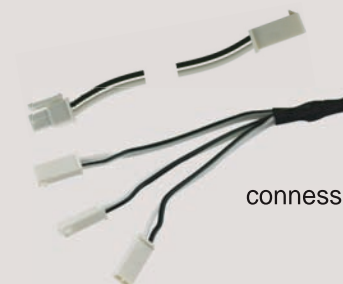

connessioni


80% risparmio energetico. 4 Watt = 35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Basso emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza.



# INCAS

Barra led rigida montaggio a incasso su fresatura, diffusore piatto satinato.

LUCE CONTINUA / PUNTIFORME

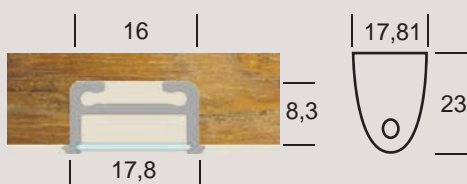

Fresatura: 16 x 8,3

quote in millimetri



Codice	mm	n°LED	Volt	W	LUX-mt	LUCE	IVA escl.
BAR042BF	400	66	12	5	90	CONTINUA	54,17
BAR066BF	720	132	12	10	185		90,00
BAR067BF	1050	198	12	15	230		130,83
BAR068BF	1400	264	12	20	260	PUNTIFORME	164,17
BAR069BF	400	54	12	5	85		41,67
BAR070BF	550	81	12	8	140		55,00
BAR071BF	850	135	12	12	180		75,83
BAR072BF	1200	198	12	16	210		100,00

VERSIONE CON INTERRUOTORE SU FIANCO + 9,50

PER QUANTITATIVI POSSONO ESSERE REALIZZATE VERSIONI SU MISURA

## accessori



80% risparmio energetico. 4 Watt = 35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Basso emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza.



# COMPONENTI PER ASTRO E INCAS

TRAFILA 17,8 MM A MONTAGGIO A INCASSO O ESTERNO E LISTA ACCESSORI

## CORPO BASE PER LED IN ALLUMINIO.


Codice	Colore	Misure in mm	IVA escl.
PRO02AO	Anodizzato Argento	17,8X2000	9,00



## DIFFUSORE ROTONDO

### DIFFUSORE PER BASE PROF02 IN POLICARBONATO

Codice	Colore	Misure in mm	IVA escl.
DIFF05SA	Satinato	21X2000	8,00

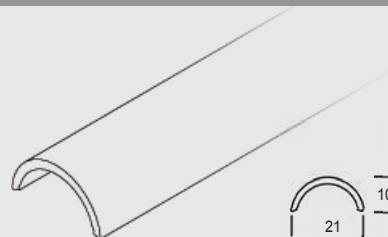

### CALOTTA LATERALE PER BASE PROF02


Codice	Colore	Misure in mm	IVA escl.
CALO07NE	plexiglass nero	23x19,5	3,00



## DIFFUSORE PIATTO


### DIFFUSORE PER BASE PROF02 IN POLICARBONATO

Codice	Colore	Misure in mm	IVA escl.
DIFF04SA	Satinato	14x1000	8,00
DIFF06BI	Bianco	14x1000	8,00
DIFF07TR	Trasparente	14x1000	8,00

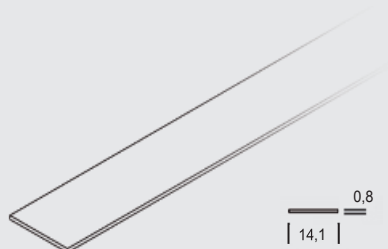

### CALOTTA LATERALE PER BASE PROF02


Codice	Colore	Misure	IVA escl.
CALO10NE	plexiglass nero	21x11,5	3,00



## MONTAGGIO A INCASSO

### CALOTTA LATERALE PER BASE PROF02

Codice	Colore	Misure	IVA escl.
CALO09IN	INOX	16x27	12,00
CALO08IN	INOX	16x23	4,00

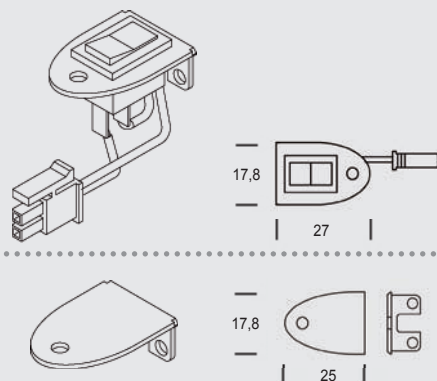

## ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

### MOLLA PER FISSAGGIO CON VITE

Codice	Colore	IVA escl.
MOLL0100	NEUTRO	1,00




80% risparmio energetico. 4 Watt= 35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Basso emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza.



# COMETA

Barra led rigida montaggio a superficie, alluminio anodizzato silver, fianchi plexiglas nero, diffusore satinato semicircolare.

LUCE CONTINUA / PUNTIFORME

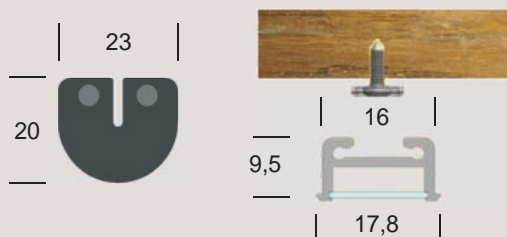

Fissaggio a parete

quote in millimetri



Codice	mm	n°LED	Volt	W	LUX-mt	LUCE	IVA escl.
BAR040BF	400	66	12	5	70	CONTINUA	52,50
BAR054BF	700	132	12	10	150		90,00
BAR055BF	1000	198	12	15	200		127,50
BAR056BF	1400	264	12	20	240		165,83
BAR047BF	400	63	12	5	80	PUNTIFORME	40,00
BAR048BF	550	90	12	8	124		53,33
BAR049BF	850	144	12	12	160		75,83
BAR050BF	1200	207	12	16	190		100,83

PER QUANTITATIVI POSSONO ESSERE REALIZZATE VERSIONI SU MISURA

accessori



alimentatore a tensione costante



connessioni

80% risparmio energetico. 4 Watt = 35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Basso emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza.

## FLEX

Faretto 14 leds flessibile con interruttore bianco freddo.

Codice	mm	n° LED	Volt	W	LUX	IVA escl.
FAR010BF	150	14	12	1,2	54	14,00



PER QUANTITATIVI, POSSONO ESSERE REALIZZATE VERSIONI SU MISURA



## QUADRO

Faretto 16 leds con incasso quadrato 6x6 bianco.


Codice	mm	n° LED	Volt	W	LUX	IVA escl.
FAR009BF	60	16	12	1,8	40	8,00

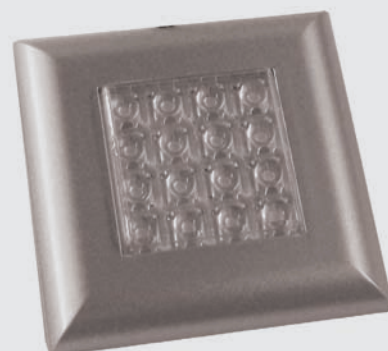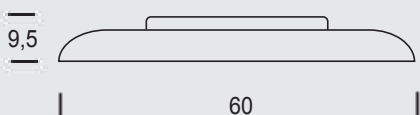

## MARTE

Faretto metallico LED 1W Diametro 6,5cm Bianco freddo

Codice	mm	n° LED	Volt	W	LUX	IVA escl.
FAR014BF	65	1	12	1,0	30	14,00

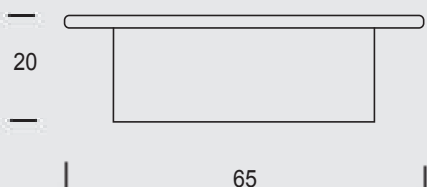



# ACCESSORI

Alimentatori, prolunghe, connessioni, interruttori

## ALIMENTATORI

200V 12V TENSIONE COSTANTE

Codice	ingresso	W	IVA escl.
ALIM012CV	230VAC	18	16,67
ALIM013CV	230VAC	35	35,83
ALIM014CV	230VAC	60	41,67



## CONNESSIONE ALIMENTATORE A UNA BARRA

Codice	lung.mm	sez.mm	IVA escl.
PROL011BB	2000	0,5	2,00



## CONNESSIONE ALIMENTATORE A TRE BARRE

Codice	lung.mm	sez.mm	IVA escl.
PROL012BB	200	0,5	11,67



## PROLUNGHE

Codice	lung.mm	sez.mm	IVA escl.
PROL013BB	1000	0,5	5,83
PROL008BB	2000	0,5	6,67
PROL009BB	4000	0,5	8,33




## INTERRUTTORI

Codice	Descrizione	IVA escl.
INT009NECB	interruttore a bilancere rotondo nero (250V, 10A)	3,00
INT011SP	interruttore pulsante da sportello (250V, 10A)	6,00



## MAGNETI


Codice	Descrizione	IVA escl.
KIT MAG 001	Kit 6 magneti per fissaggio barre led "Cometa" e fra "Astro" a superfici metalliche.	10,00




80% risparmio energetico. 4Watt=35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Basso emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza

## Monoled

Striscia flessibile sfondo bianco 300 LED 5 mt adesiva

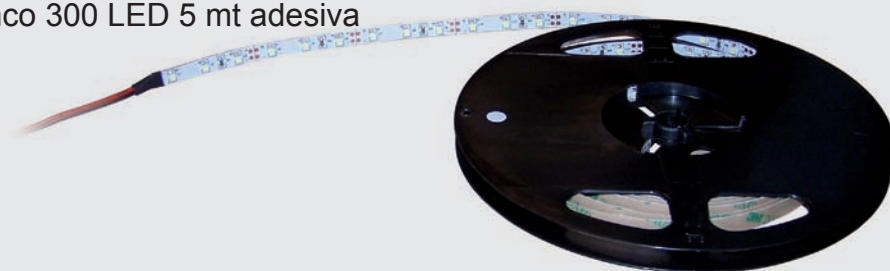


Codice	colore	mm	n°LED	Volt	W/mt	LUX/mt	Protezione	IVA escl.
STRI01BF	○	5000	300	12	5	115	IP20	104,00
STRI10BC	○	5000	300	12	5	92	IP20	104,00
STRI20BO	●	5000	300	12	5	/	IP20	104,00

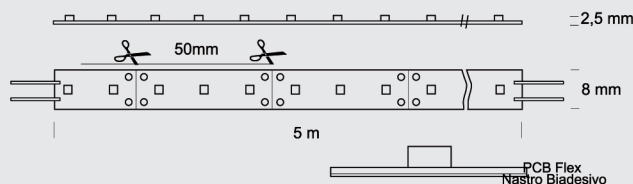


## Triled

Striscia flessibile, sfondo bianco, 300 LED 5 mt adesiva.

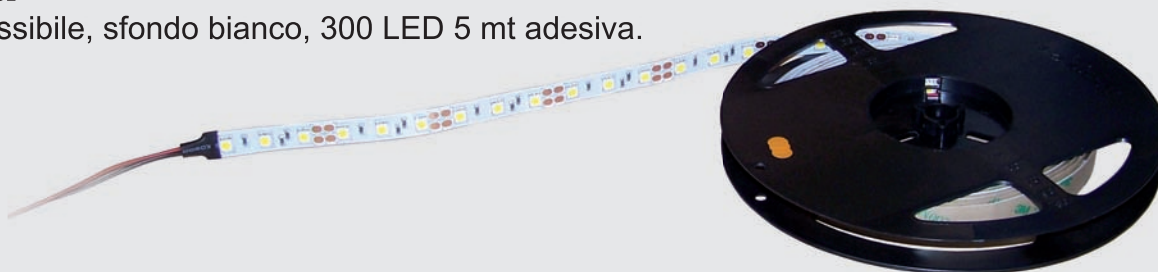

Codice	colore	mm	n°LED	Volt	W/mt	LUX/mt	Protezione	IVA escl.
STRI22BF	±5000°K ○	5000	300	12	12	180	IP20	245,00
STRI24BN	±4000°K ○	5000	300	12	12	180	IP20	245,00
STRI26BC	±3000°K ○	5000	300	12	12	180	IP20	245,00

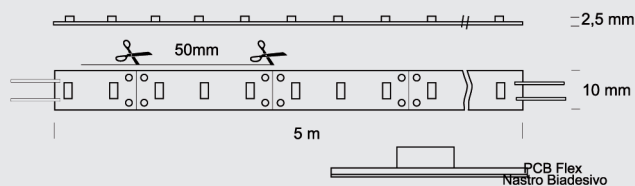

accessori



alimentatore  
a tensione  
costante

80% risparmio energetico. 4Watt=35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Bassa emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza

# STRISCE RGB

Striscia flessibile sfondo bianco 300 LED 5 mt adesiva



Codice	Colore	mm	n°LED	Volt	W/mt	LUX/mt	Protezione	IVA escl.
STRI28RGB		5000	300	12	14,5	/	IP20	265,00

## CENTRALINA E ACCESSORI

Codice	Volt	Pot. Max Pilotabile	IVA escl.
RGB001TX	12	12A	72,00



accessori



alimentatore  
a tensione  
costante

80% risparmio energetico. 4 Watt= 35 Watt. Vita led oltre 20 anni. Basso emissione di calore. Basso voltaggio con maggiore sicurezza.